| TEXTURA SUPERFICIAL | | Rev | CONTENIDOS | FECHA | NOMBRE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

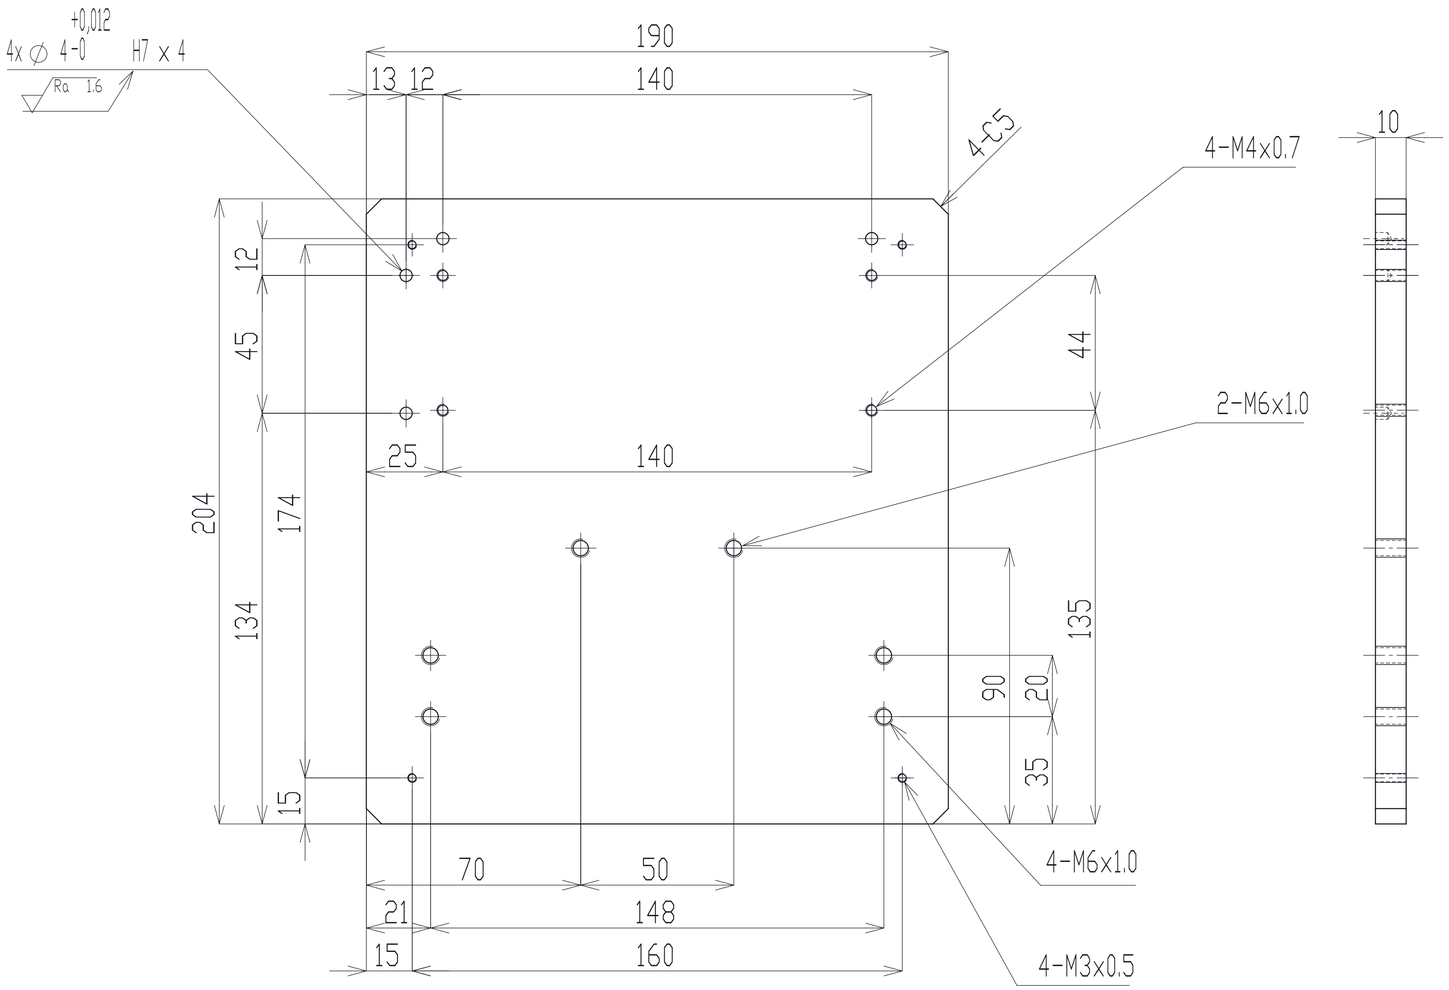


Ra 6.3 ( Ra 1.6 )

(JIS B0405-m)

| SIMBOLO | MATERIAL | CANTIDAD | TRATAMIENTO TERMICO | DUREZA | TRATAMIENTO SUPERFICIAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NYLON MC (AZUL) | | - | - | | |

| MEDIDA | Tolerancia |
|---|---|
| 0.5~3 | ±0.1 |
| 3~6 | ±0.1 |
| 6~30 | ±0.2 |
| 30~120 | ±0.3 |
| 120~400 | ±0.5 |
| 400~1000 | ±0.8 |
| 1000~2000 | ±1.2 |

| DESVIACIÓN DIMENSIONAL | CHAFLAN NO INDICADO | | ESCALA | CODIGO | TITULO DEL DIBUJO | PARTE NO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS B 0405 | C0.3 | | 1:2 | | | |
| DISEÑO | DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ | TIPO NO | NUMERO DE DIBUJO | Rev |
| | Yamakura | | | | 3PA-SSG35-MC | - |
| 2017.12.27 | | 2021.04.15 | | | | |

2D+3D

A3

1.A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO TODOS LOS BORDES C0.1 O C0.5.
2.EL RADIO DE LA ESQUINA INTERIOR SERá DE 0,5 mm O MENOS.
3.LA TOLERANCIA DIMENSIONAL ESTá REGULADA POR JIS B0405-M, SIN NOTAS.
4.DEBE ESTAR LIBRE DE ARAÑAZOS VISIBLES.